LICZNIK ENERGII

DDSU666 5(80)A
DTSU666 5(80)A
DDSU666-CT 200A/5A
DTSU666-CT 200A/5A





Cechy

Dokładny
- Dokładność pomiaru klasy 1

Wygoda
- Opcjonalny montaż na szynie DIN 35 mm lub z przodu

Bezpieczeństwo i niezawodność
- Konstrukcja bez bezpieczników dla najwyższego bezpieczeństwa
- Międzynarodowe autorytatywne certyfikaty, większa niezawodność
- Bardziej niezawodna, w pełni uszczelniona konstrukcja z chłodzeniem naturalnym


Oszczędność energii
- Całkowity pobór mocy ≤1 W


Inteligentna energia
- Korzystaj z czystej, wydajnej energii odnawialnej, nie generując zanieczyszczeń.
- Ekologiczne i niskoemisyjne rozwiązanie, oszczędność, zrównoważony rozwój

Inteligentne monitorowanie
- Jeden zacisk umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami oraz monitorowanie parametrów i diagnozowanie usterek

PROJEKT ROZWIĄZANIA

DC — AC — RS485 — Internet

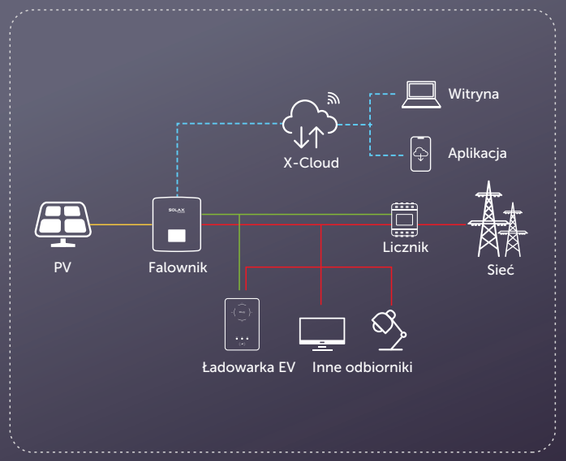

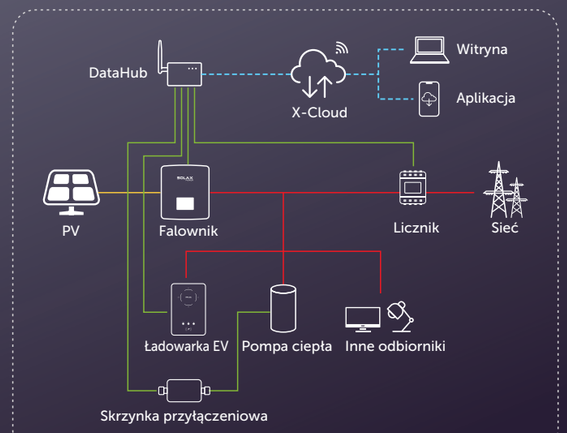









	DDSU666 5(80) A	DTSU666 5(80) A	DDSU666-CT 200 A/5 A	DTSU666-CT 200 A/5 A
Dane ogólne				
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100 × 36 × 65,5 mm (3,9 × 1,4 × 2,6 cala)	100 × 72 × 65,5 mm (3,9 × 2,8 × 2,6 cala)	100 × 36 × 65,5 mm (3,9 × 1,4 × 2,6 cala)	100 × 72 × 65,5 mm (3,9 × 2,8 × 2,6 cala)
Typ montażu	Szyna DIN35			
Masa (z przewodami)	1,2 kg (2,6 funta)	1,5 kg (3,3 funta)	1,2 kg (2,6 funta)	1,5 kg (3,3 funta)
Zasilanie				
Typ sieci energetycznej	1P2W	3P4W/3P3W	1P2W	3P4W/3P3W
Napięcie wejściowe (napięcie fazowe)	184~264,5 Vac	154~286 Vac	184~264,5 Vac	154~286 Vac
Pobór mocy	≤1 W	≤1,5 W	≤1 W	≤1,5 W
Zakres pomiarowy				
Napięcie sieciowe	/	290,5~539,5 Vac	/	290,5~539,5 Vac
Napięcie fazowe	184~264,5 Vac	168~312 Vac	184~264,5 Vac	168~312 Vac
Natężenie prądu	0,25-5(80) A	0,25-5(80) A	0,015-1,5(6) A (przekładnik prądowy: 200 A)	0,015-1,5(6) A (przekładnik prądowy: 200 A)
Dokładność pomiaru				
Klasa dokładności	Klasa B	Klasa B	Klasa C	Klasa C
Komunikacja				
Interfejs	RS485			
Szybkość transmisji	9600 b/s			
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU			
Środowisko				
Zakres temperatury podczas pracy	-25oC~+55oC	-10oC~+45oC	-25oC~+55oC	-10oC~+45oC
Zakres temperatury podczas przechowywania	-25oC~+55oC	-25oC~+75oC	-25oC~+55oC	-25oC~+75oC
Wilgotność robocza	<75% bez kondensacji			
Inne				
Akcesoria	/	Przewód RS485 (10 m/33 stopy), złącze RJ45 /	1 CT 200 A/5 A (1 m)	3 CT 200 A/5 A (1 m)

OPCJONALNY PRZEKŁADNIK PRĄDOWY

Model	LCTA97C2	LCTA97C4	ESCT-B812
Współczynnik	200 A/5 A	600 A/5 A	1500 A/5 A

**V1.2. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.650.00033.00*



SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA

Maks. napięcie wyjściowe [V]	277
Maks. prąd wyjściowy [A]	5
Znamionowe napięcie wejściowe [V]	12
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy [°C]	-25~60